


ZT3000 12 路直通箱说明书

面板：



背板：

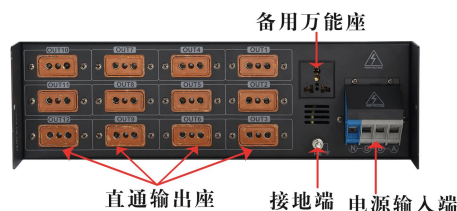

技术参数和特点：

- (1) 供电：三相五线制AC380V \pm 10%，频率50Hz \pm 5%.
- (2) 额定功率：12路 \times 4KW；可适用于任何负载.
- (3) 过载与短路双重保护高分断空气开关.
- (4) A. B. C三相电压独立显示. 设万能二三极备用插座方便使用.
- (5) 外形尺寸(mm): L515 \times W485 \times H145. 整机重量:11.5kg.

操作说明：

1. 使用前请先接好所需要的供电设备. 本产品可直接接入 12 只 X4KW 常规舞台灯具或 12 只 X4KW 电脑特效灯. 12 路单独控制；
2. 再接入 AC380V 三相电源，注意火线（A. B. C）与零线（N）不可接反. 接地线（PE）要良好接地. 此时面板指示灯亮起. 空气开关打到 ON 状态. 这时接入的灯具应亮起。